BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

STARK AUF JEDEM UNTERGRUND, STARK FÜR JEDEN OBERBELAG.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

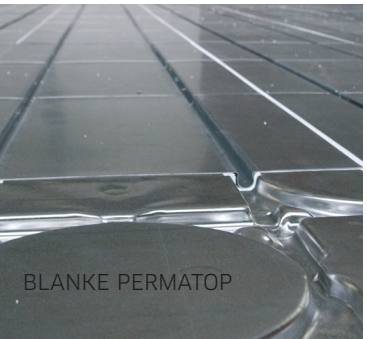
SCHWENK

Baustoffe fürs Leben

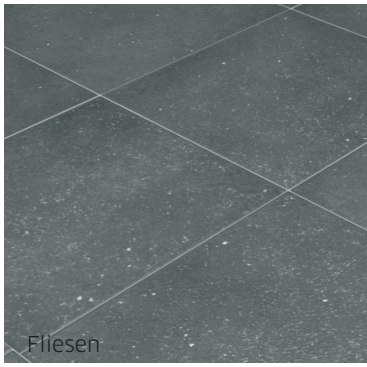

Zementestrich/Beton


Trockenestriche

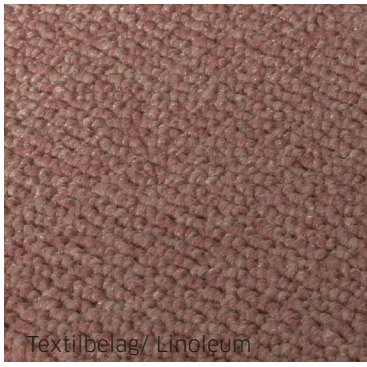

Holzdielen/Spanplatten

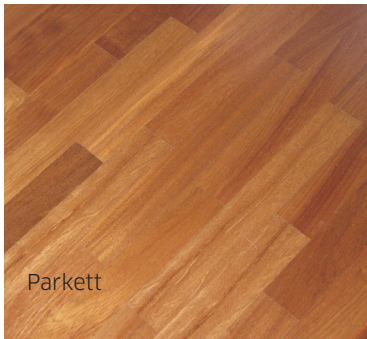

BLANKE PERMATOP




Fliesen


Naturwerkstein


Textilbelag/ Linoleum


Parkett

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

SCHWENK
Baustoffe fürs Leben

Egal um welchen Untergrund es sich handelt, das Verlegen der Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT ermöglicht es Ihnen den gewünschten Belag auf nahezu jedem Untergrund verlegen zu können.

	VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES			
	ZEMENTESTRICH BETON	ANHYDRITESTRICH GIPSFASERTROCKEN-ESTRICH	HOLZDIELENBÖDEN HOLZSPANPLATTEN	Fußbodenheiz- und Kühl-system BLANKE PERMATOP
GRUNDIERUNG	SCHWENK TG-C, bis zu 1:2 mit Wasser verdünnt	SCHWENK TG-C unverdünnt; SCHWENK EPOX-2K, mit Quarzsand abgestreut	SCHWENK HG FIX	
AUSGLEICH	SCHWENK DBS 10 SCHWENK DBS 20 RAPID SCHWENK DBS 40 RAPID	SCHWENK DBS 10** SCHWENK DBS 20 RAPID** SCHWENK DBS 40 RAPID** ** Einsatz nur in Verbindung mit SCHWENK EPOX-2K		
VERLEGEMÖRTEL	SCHWENK FK Faserflex SCHWENK FK 90 FIX	SCHWENK FK Faserflex SCHWENK FK 90 FIX	SCHWENK FK Faserflex SCHWENK FK 90 FIX	BLANKE GLUEMAX
ENTKOPPLUNG	BLANKE PERMAT			
	VON DER ENTKOPPLUNG ZUM WUNSCHBELAG			
SPACHTELMASSE (Bei Fliesenbelägen- nur bei nachfolgender Abdichtung)	SCHWENK DBS 10 SCHWENK DBS 20 RAPID mind. 5 mm	SCHWENK DBS 10 SCHWENK DBS 20 RAPID mind. 5 mm	SCHWENK DBS 10 SCHWENK DBS 20 RAPID mind. 5 mm	SCHWENK DBS 10 SCHWENK DBS 20 RAPID mind. 5 mm
FLIESENVERBUND-ABDICHTUNG*, **	BLANKE DIBA SCHWENK DS 1K-Flex	SCHWENK DF-Flex DS 1K-Flex	SCHWENK DF-Flex DS 1K-Flex	SCHWENK DF-Flex DS 1K-Flex
VERLEGEMÖRTEL	SCHWENK KM 80	SCHWENK FK Flex SCHWENK FK Faserflex SCHWENK FK 90 SCHWENK FK 90 FIX	SCHWENK DB-W SCHWENK MB-FH3 SCHWENK MB-W	SCHWENK DB-W FIX SCHWENK MB FIX
GEWÜNSCHTER OBERBELAG	Steinzeugfliesen* Feinsteinzeugfliesen*	Steinzeugfliesen* Feinsteinzeugfliesen**	Naturwerkstein* feuchtigkeitsunempfindlich	Naturwerkstein* feuchtigkeitsunempfindlich

*) Wenn keine Fliesenverbundabdichtung erforderlich ist, können keramische Fliesen oder Platten bzw. Naturwerksteine direkt mit den genannten Fliesenklebern auf BLANKE PERMAT verlegt werden.
**) Es sind die Vorgaben aus den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen in den jeweiligen Beanspruchungsklassen zu beachten.

Für die Verwendung der Produkte sind die Angaben in den jeweiligen technischen Merkblättern zu beachten!

SCHWENK-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:
+49 (0)9076-2809 402
Telefonischer BLANKE-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:
02374-507 215

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany
T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de