BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

STARK AUF JEDEM UNTERGRUND, STARK FÜR JEDEN OBERBELAG.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

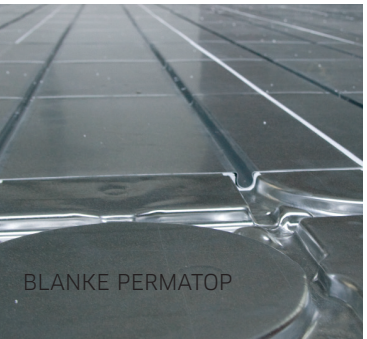
codex®

Exklusiv für echte Fliesenleger.

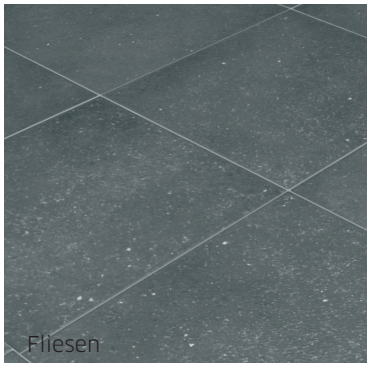

Zementestrich/Beton


Trockenestriche


Holzdielen/Spanplatten

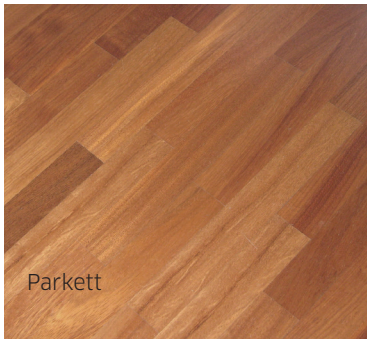

BLANKE PERMATOP




Fliesen


Naturwerkstein


Textilbelag/ Linoleum


Parkett

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

codex®
Exklusiv für echte Fliesenleger.

Egal um welchen Untergrund es sich handelt, das Verlegen der Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT ermöglicht es Ihnen den gewünschten Belag auf nahezu jedem Untergrund verlegen zu können.

	VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES			
	ZEMENTESTRICH BETON	ANHYDRITESTRICH TROCKENESTRICH	HOLZDIELENBÖDEN HOLZSPANPLATTEN	Fußbodenheiz- und Kühl-system BLANKE PERMATOP
GRUNDIERUNG	codex FG 300 codex FG 340	codex FG 300 codex FG 340 codex FG 500 S und codex FG 500 H	codex FG 500 S und codex FG 500 H codex PE 370	
AUSGLEICH	codex FM 10 codex FM 50 Turbo	codex FM 10 codex FM 50 Turbo	UZIN NC 175	
VERLEGEMÖRTEL	codex Power RX 6 Turbo codex Power CX 3	codex Power RX 6 Turbo codex Power CX 3	codex Power RX 6 Turbo codex Power CX 3	BLANKE GLUEMAX
ENTKOPPLUNG	BLANKE PERMAT			
	VON DER ENTKOPPLUNG ZUM WUNSCHBELAG			
SPACHTELMASSE (Bei Fliesenbelägen nur bei nachfolgender Abdichtung)	codex FM 10 codex FM 50 Turbo	codex FM 10 codex FM 50 Turbo	UZIN NC 195 Beimischung von Fasern evtl. PE 360 und NC 170	UZIN NC 195 Beimischung von Fasern
FLIESENVERBUND-ABDICHTUNG	codex AX 10[1] codex NC 210[2] codex AX 220[2] codex AX 230[2] codex Hydrostop[3]	codex AX 10[1] codex NC 210[2] codex AX 220[2] codex AX 230[2] codex Hydrostop[3]		
VERLEGEMÖRTEL KLEBSTOFF	codex Power RX 8 codex Power RX 6 Turbo codex Power CX 5 codex Power CX 3	codex Stone SX 80 codex Stone SX 60 MB codex Power RX 6 Turbo	UZIN UZ 57 Teppichboden/Nadelvlies UZIN KE 66 PVC und Gummibelag UZIN LE 44 für Linoleum	UZIN MK 250/MK 92 S
OBERBELAG	Steinzeugfliesen* Feinsteinzeugfliesen*	Naturwerkstein*	Nadelvliesbelag PVC-Belag Linoleum Gummibelag bis 4 mm Dicke	Parkett

[1]) WEK: W0-I bis W2-I (nur Wand)
[2]) WEK: W0-I bis W3-I
[3]) WEK: W0-I bis W2-I bei W3-I anwendungstechnische Beratung einholen.

*) Wenn keine Fliesenverbundabdichtung erforderlich ist, können keramische Fliesen oder Platten bzw. Naturwerksteine auch direkt mit den genannten Fliesenklebern auf BLANKE PERMAT verlegt werden.
FBK= Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse nach ZDB Merkblatt "Verbundabdichtungen"

Für die Verwendung der Produkte sind die Angaben in den jeweiligen technischen Merkblättern zu beachten!

Telefonischer Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:
codex Anwendungstechnik 0731 927093 - 221; UZIN Anwendungstechnik 0731 4097 - 257
Telefonischer BLANKE-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: 02374 507 - 215

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany
T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de