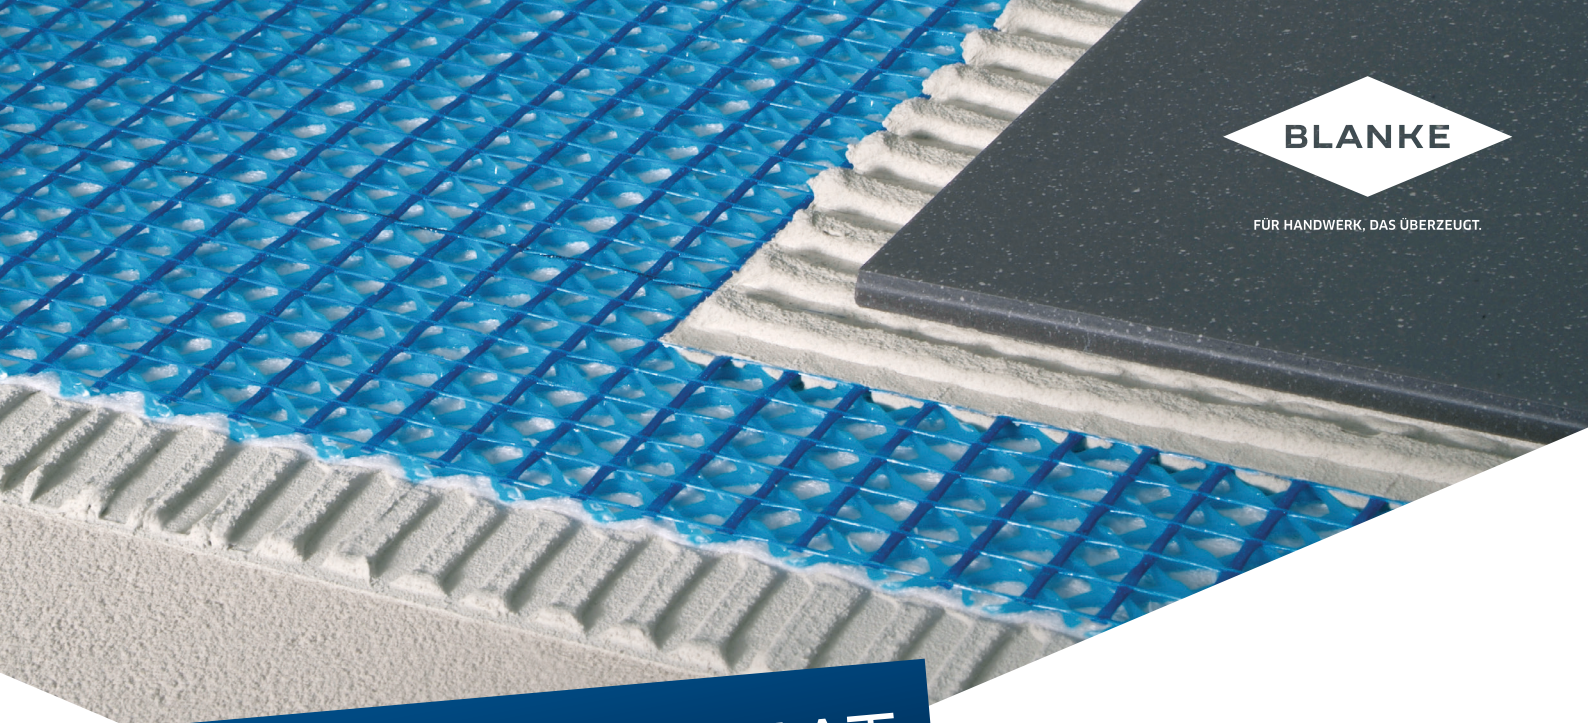


BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE PERMAT

Die universelle Belagsträgermatte

STARK AUF JEDEM UNTERGRUND, STARK FÜR JEDEN OBERBELAG.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

KIWITZ

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

KIWITZ

Egal um welchen Untergrund es sich handelt, das Verlegen der Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT ermöglicht es Ihnen den gewünschten Belag auf nahezu jedem Untergrund verlegen zu können.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

	ZEMENTESTRICH BETON	ANHYDRITESTRICH **)	HOLZBODEN	FUSSBODENHEIZ- UND KÜHLSYSTEM BLANKE PERMATOP
GRUNDIERUNG	Kiwitz PRM 110 Weber.prim 802 (1:3 mit Wasser verdünnt)	Weber.prim 802 (pur)	Kiwitz PRM 120 Kiwitz PRM 125	
AUSGLEICH	Kiwitz MRT 230 (2-30mm) Kiwitz MRT 250 (1-10mm)	Kiwitz MRT 230 (2-30mm) Kiwitz MRT 250 (1-10mm)	Kiwitz MRT 230 (2-30mm) Kiwitz MRT 250 (1-10mm)	
VERLEGEMÖRTEL	Kiwitz LMN 530 Kiwitz LMN 560	Kiwitz LMN 530 Kiwitz LMN 560	Kiwitz LMN 530 Kiwitz LMN 560	BLANKE GLUEMAX

ENTKOPPLUNG: **BLANKE PERMAT**

VON DER TRENNSCHICHT BLANKE PERMAT BIS ZU ENDGÜLTIGEN OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

SPACHTELMASSE *) (erforderlich, wenn unter dem Fliesenbelag eine Dichtungsschicht aufgebracht werden muss)	Kiwitz MRT 230 (2-30mm) Kiwitz MRT 250 (1-10mm)	Kiwitz MRT 230 (2-30mm) Kiwitz MRT 250 (1-10mm)	Kiwitz MRT 230 (2-30mm) Kiwitz MRT 250 (1-10mm)	Kiwitz MRT 230 (2-30mm) Kiwitz MRT 250 (1-10mm)
ABDICHTUNG	Kiwitz ADT 210 (W0-1; W1-1) Kiwitz LMN 920 (W0-1 bis W3-1)	Kiwitz ADT 210 (W0-1; W1-1) Kiwitz LMN 920 (W0-1 bis W3-1)		
FLIESENKLEBER ***)	Kiwitz LMN 520 (C2TE-S1) Kiwitz LMN 530 (C2TE-S1) Kiwitz LMN 560 (C2TE-S1) Kiwitz LMN 590 (C2TE-S2)	Kiwitz LMN 520 (C2TE-S1) Kiwitz LMN 530 (C2TE-S1) Kiwitz LMN 560 (C2TE-S1) Kiwitz LMN 590 (C2TE-S2)	weber.floor 4818 (PVC) weber.floor 4820 (Linoleum, Bodenbelag) weber.floor 4890 (Universal)	weber.floor 4832 weber.floor 4836
OBERBELAG	Hochgebrannte Keramikfliesen *) Doppelt hochgebrannte Keramikfliesen *)	Natursteinplatten *)	Teppichboden PVC-Streifen Linoleum Gummibelag bis 2 mm Dicke	Parkett

*) Wenn keine Dichtungsschicht erforderlich ist, können die Keramikfliesen oder Natursteinplatten direkt mit dem gewählten Fliesenkleber auf die Permat geklebt werden.

**) Oberflächenzugfestigkeit mindestens 1,0 N/m²

***) Fliesen größer als 100 x 100 cm mit einem S2-Kleber verlegen

Für die Verwendung der Produkte sind die Angaben in den jeweiligen technischen Merkblättern zu beachten!

BLANKE-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: 02374-507 215

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany
T +49 (0)2374 507-0
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

Stand: 23.06.2026