BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

STARK AUF JEDEM UNTERGRUND, STARK FÜR JEDEN OBERBELAG.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

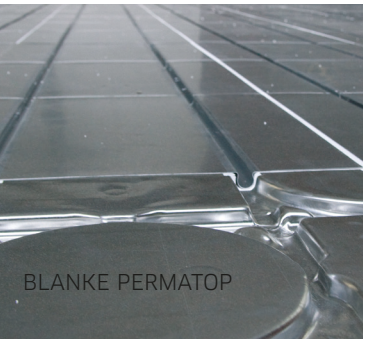
ARDEX

AUS GUTEM GRUND

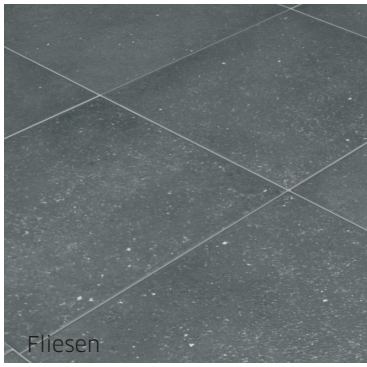

Zementestrich/Beton


Trockenestriche

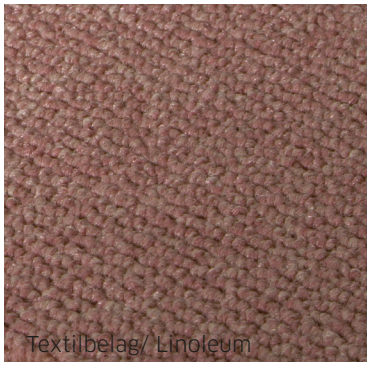

Holzdielen/Spanplatten

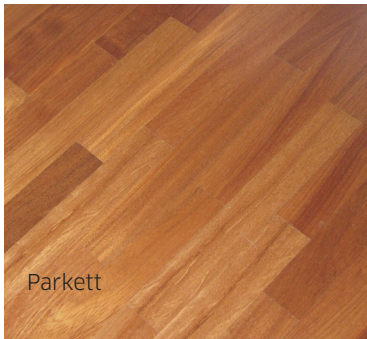

BLANKE PERMATOP




Fliesen


Naturwerkstein


Textilbelag/ Linoleum


Parkett

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

ARDEX
AUS GUTEM GRUND

Egal um welchen Untergrund es sich handelt, das Verlegen der Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT ermöglicht es Ihnen den gewünschten Belag auf nahezu jedem Untergrund verlegen zu können.

	VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES			
	ZEMENTESTRICH BETON	ANHYDRITESTRICH GIPSFASERTROCKEN-ESTRICH	HOLZDIELENBÖDEN HOLZSPANPLATTEN	Fußbodenheiz- und Kühl-system BLANKE PERMATOP
GRUNDIERUNG	ARDEX P 51	ARDEX P 51	ARDEX P 82	
AUSGLEICH	ARDEX K 15/ ARDEX K 36	ARDEX K 15/ ARDEX K 36	ARDEX FA 20	
VERLEGEMÖRTEL	ARDEX X 78	ARDEX X 78	ARDEX X 78	BLANKE GLUEMAX
ENTKOPPLUNG	BLANKE PERMAT			
	VON DER ENTKOPPLUNG ZUM WUNSCHBELAG			
SPACHTELMASSE (Bei Fliesenbelägen nur bei nachfolgender Abdichtung)	ARDEX FA 20 K 60	ARDEX FA 20 K 60	ARDEX K 22 F K60	ARDEX K 22 F K60
FLIESENVERBUND-ABDICHTUNG	ARDEX S 1-K CARDEX S 7 PLUS ARDEX SK 100 W	ARDEX FA 20 ARDEX S 1-K CARDEX S 7 PLUS ARDEX SK 100 W		
VERLEGEMÖRTEL KLEBSTOFF	ARDEX X 78	ARDEX S 28	ARDEX AF 2224 ARDEX AF 155	ARDEX AF 460 ARDEX 480
OBERBELAG	Steinzeugfliesen* Feinsteinzeugfliesen*	Naturwerkstein*	Textilbelag Nadelvliesbelag PVC-Belag Linoleum Gummibelag bis 2 mm Dicke	Parkett

*) Wenn keine Fliesenverbundabdichtung erforderlich ist, können keramische Fliesen oder Platten bzw. Naturwerksteine direkt mit den genannten Fliesenklebern auf BLANKE PERMAT verlegt werden.

Für die Verwendung der Produkte sind die Angaben in den jeweiligen technischen Merkblättern zu beachten!

Ardex-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: 05231/953-280
BLANKE-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: 02374-507 215

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany
T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de